



2메가픽셀 네트워크 IR 돔 카메라

IPC3612ER3-PF36

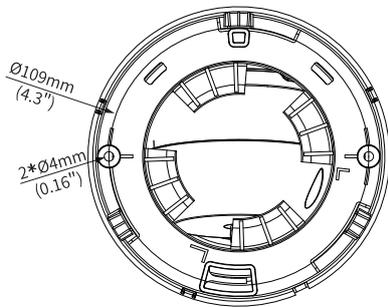

uniview

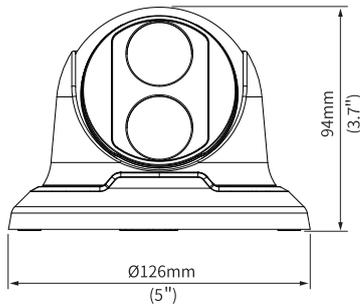

제품개요

IPC3612SER3-PF36은 2M Pixel의 Full-HD 해상도를 지원하는 실내형 돔 적외선 네트워크 카메라로, 주야간 상관없이 항상 구동이 가능한 전천후 카메라입니다. 특히 유니뷰만의 Solution을 적용, 별도의 셋팅 없이 녹화기와 연동하여 손쉬운 운용이 가능합니다.

트리플 스트리밍을 기본 제공하여 끊임없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능합니다.

제품 특징

- 디지털 WDR 지원
- Full-HD 해상도 및 실시간 30 프레임 전송
- 트리플 스트리밍 전송지원
- 3D DNR, Corridor Mode, ONVIF
- 적외선 동작센서, 모션감지 기능 지원
- 스마트 IR 기능으로 야간 가시거리 30M
- ONVIF지원, PoE 지원

사양

사양	내용
센서	1/3", 2.0 M Pixel, CMOS
렌즈	3.6mm
셔터	1/6 ~ 1/8000
적외선	야간 감시 30M 지원
WDR	Digital
해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576
압축방식	H.264 / Mjpeg
프레임	FullHD@30FPS
전송방식	트리플스트리밍
움직임감지	지원
프라이버시기능	지원
네트워크	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, Qos, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP
ONVIF	지원
전원	DC 12V / PoE 지원
크기	Φ126 x 94 mm
무게	0.33kg
방수	IP66
동작온도	-35°C ~ +60°C

▪ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.