


2메가픽셀 Full HD 20배 네트워크 IR PTZ 카메라 IPC6222ER-X20P



uniview

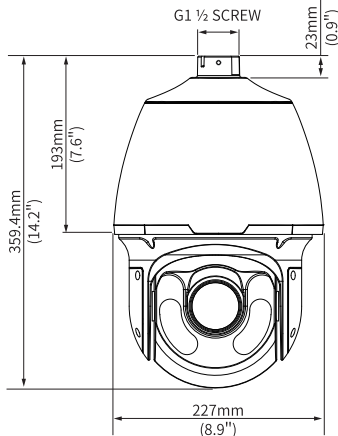

제품개요

IPC6222ER-X20P는 2M Pixel의 Full-HD 해상도를 지원하는 실외형 적외선 장거리 PTZ 네트워크 카메라로, 주야간 상관없이 항상 구동이 가능한 전천후 카메라입니다. 특히 유니뷰만의 Solution을 적용, 별도의 셋팅 없이 녹화기와 연동하여 손쉬운 운용이 가능하고, 장거리 IR 기능을 사용하여 최대 150M 까지 야간 촬영이 가능합니다.

트리플 스트리밍을 기본 제공하여 끊임없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능하며, 혹한에서도 원활한 동작을 제공하는 안정성이 뛰어난 제품입니다.

제품 특징

- 디지털 WDR 지원
- 20배 광학줌
- Full-HD 해상도 및 실시간 30 프레임 전송
- 트리플 스트리밍 전송지원
- 3D DNR, Corridor Mode, ONVIF
- 적외선 동작센서, 모션감지 기능 지원
- 장거리 IR 기능으로 야간 가시거리 150M
- ONVIF지원, PoE 지원
- IP66 방진 방수

사양

사양	내용
센서	1/2.8", 2.0 M Pixel, CMOS
렌즈	4.7 - 94mm (20배 광학줌)
셔터	1/6 ~ 1/8000
적외선	야간 100M (스마트IR적용)
WDR	Digital
해상도	1920 x 1080
압축방식	H.264 / Mjpeg
알람	1IN / 1OUT
프레임	FullHD@30FPS
외장메모리	지원 (마이크로 SD 64G)
전송방식	트리플 스트리밍
팬 범위	360°
팬 속도	0.1°/s ~ 240°/s (프리셋 300°/s)
틸트 범위	-15° ~ +90°
틸트 속도	0.1°/s ~ 160°/s (프리셋 240°/s)
프리셋	255
움직임감지	지원
프라이버시기능	지원
네트워크	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
ONVIF	지원
전원	AC 24V / DC 24V / PoE 지원
크기	Ø227 x 359.4 mm
무게	5.28 kg
방수	IP66
동작온도	-40°C ~ +65°C

▪ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.